

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

03500.017661



IFW

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)	
	:	Examiner: Not Yet Assigned
NORIAKI ITO ET AL.)	
	:	Group Art Unit: 2622
Application No.: 10/687,746)	
	:	
Filed: October 20, 2003)	
	:	
For: PRINT SYSTEM AND PRINT)	
CONTROL METHOD	:	June 3, 2004

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Sir:

In support of Applicants' claim for priority under 35 U.S.C. § 119, enclosed is
a certified copy of the following Japanese application:

2002-313107, filed October 28, 2002.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

Donald P. Dianna
Attorney for Applicants

Registration No. 29,296

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3800
Facsimile: (212) 218-2200

NY_MAIN 431136v1

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

10/687,764


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年10月28日

出願番号
Application Number: 特願2002-313107
[ST. 10/C]: [JP2002-313107]


出願人
Applicant(s): キヤノン株式会社



2003年11月18日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 4829008

【提出日】 平成14年10月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 3/12

【発明の名称】 印刷システムの制御方法

【請求項の数】 1

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 伊東 典晃

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 青木 伸成

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 柚賀 信一

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 門井 ゆりか

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

 【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100071711

【弁理士】

【氏名又は名称】 小林 将高

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006507

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703712

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 印刷システムの制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースをそれぞれ備える外部操作装置とプリンタとホストコンピュータとが割り込み制御信号とアプリケーションソフトを介して通信可能に接続される印刷システムの制御方法であって、

前記外部操作装置は画像データメモリ読み取り装置と操作パネルを供え、該操作パネルの指示毎に、前記外部操作装置から前記ホストコンピュータに転送される割り込みイベントを検知する検知ステップと、

前記検知ステップにより検知される割り込みイベントに応じて、前記外部操作装置に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを取得して前記ホストコンピュータの表示装置に前記印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷プレビュー表示の更新表示を制御する印刷プレビュー表示ステップと、
を有することを特徴とする印刷システムの制御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースをそれぞれ備える外部操作装置とプリンタとホストコンピュータとが、割り込み制御信号とプリンタドライバを介して通信可能に接続される印刷システムの制御に関するものである。

【0002】

【従来技術】

従来、デジタルカメラ等で撮影したデジタル画像を印刷するためプリンタを使用する場合は、PC上のハードディスクにデジタル画像を保存後、PC上のソフトウェアを用いてそれを閲覧、編集、印刷する方法が一般的であった。

【0003】

また、昨今のプリンタでは、デジタルカメラ等で使用する記録メディアを挿入するためのカードスロットとユーザからの印刷設定の指示を受け取るための操作パネルとを備え、P Cと接続することなくプリンタ単体で、記録メディアのデジタル画像を印刷する機能を有するものがある。

【0004】

このようなプリンタでは、プリンタが備える専用の液晶モニタまたは外部接続モニタでその画像を表示し、表示を見ながら操作パネルを用いて設定、印刷を行えるものもある。

【0005】

【発明が解消しようとする課題】

しかしながら、従来のホストP Cを介する一般的な印刷方法では、マウスやキーボードの操作を伴い、P C上のソフトウェアの操作を行うことを必須とし、必ずしも容易に印刷を行うことが困難であった。

【0006】

また、カードスロットと操作パネルを備えたプリンタの場合は、操作が容易であるが、操作パネルの表示や専用のモニタは小型で、印刷設定や画像の閲覧が行いにくいといった問題があった。さらに印刷の際にはプリンタが単体でこれを実行するため、プリンタのC P Uやメモリ等の資源にコストがかかり、その印刷速度や印刷品位もホストP Cを介する印刷時と比較し劣る場合があった。

【0007】

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、本発明の目的は、外部操作装置に備える操作パネルに配置されるファイル操作の指示毎に、外部操作装置からホストコンピュータに転送される割り込みイベントを検知し、該検知される割り込みイベントに応じて、前記外部操作装置に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを取得して前記ホストコンピュータの表示装置に前記印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷プレビュー表示の更新表示を制御することにより、外部操作装置が備える操作パネルからの操作指示をリアルタイムに反映して、外部操作装置に装着されるメモリカード内の画像データの印刷プレビューを

ホストコンピュータ側の表示装置がユーザが高画質で閲覧できる利便性に優れ、かつ安価で高速なプレビューシステムを構築でき、さらにはPCの高い処理能力により印刷処理を行なえる印刷システムの制御方法を提供することである。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明は、互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースをそれぞれ備える外部操作装置（例えば図2に示す外部操作装置111）とプリンタ（例えば図3に示すプリンタ150）とホストコンピュータ（例えば図3に示すホストコンピュータ101）とがファイル操作アプリケーション（例えば図3に示すアプリケーション302）を介して通信可能に接続される印刷システムの制御方法であって、前記外部操作装置に備える操作パネル（例えば図4に示す操作パネル）に配置される機能ボタン（例えば図4に示す機能ボタン506）の指示毎に、前記外部操作装置から前記ホストコンピュータに転送される割り込みイベントを検知する検知ステップ（例えば図5に示すステップS303）と、前記検知ステップにより検知される割り込みイベントに応じて、前記外部操作装置に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを取得して前記ホストコンピュータの表示装置に前記印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷プレビュー表示の更新表示を制御する印刷プレビュー表示ステップ（例えば図5に示すステップS305，S305～S308）とを有することを特徴とする。

【0009】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明の一実施形態を示す印刷システムの一例を示す図であり、一例として、ファイル操作アプリケーションがインストールされている情報処理装置（表示装置109，コントローラ部102，入力デバイス107，108等を含む）101とデジタルカメラ等に装着されるメモリデバイス（メモリカード）に記憶された所定の規格の画像データを読み出し機能を持つ外部操作装置111と前記ファイル操作アプリケーションで処理したファイルを印刷するインクジェットプリンタ（プリンタ150）が、例えばUSBインタフェースで接続されて

いる例に対応する。

【0010】

図1に示す外部操作装置111（詳細は図4）において、219はメディアスロットで、図示しないデジタルカメラに装着され、撮影された画像データが保存されるメモリデバイスが挿入される。510は操作パネルで、各種操作キーが配設され、液晶パネル501に表示される印刷設定メニューを指示することにより、印刷書式を設定可能に構成されている。

【0011】

なお、本実施形態における印刷システム例は、外部操作装置111とPC101とプリンタ150を双方向通信の可能な通信手段（例えばUSB）で接続したシステムである。また、外部操作装置111はコンパクトフラッシュ（登録商標）等のメモリカードが挿入可能なカードスロット219と各種印刷設定や印刷操作を行うための液晶パネル501、ボタンから構成される操作パネル510を備える。

【0012】

また、本実施形態の印刷システムは、操作パネル510に詳細はアプリ起動ボタン504を配し、該アプリ起動ボタン504が押下された場合は、PC101上のアプリケーションを起動し、操作パネルで設定されている印刷設定に基づいたプレビュー表示を行う。

【0013】

さらに、操作パネル510により印刷設定が変更された場合は、随時プレビュー表示が更新される。また、アプリケーション動作中に操作パネル510で印刷開始ボタン505が押下された場合は、PC200上で印刷に必要な画像処理を行い印刷処理を実行する。

【0014】

再度、アプリ起動ボタン504が押下された場合は、上記アプリケーションを終了する。

【0015】

以上のように、本実施形態の印刷システムは、外部操作装置の操作パネルの操

作のみでプレビューの閲覧、印刷を実行することができる。

【0016】

以下、本実施形態の印刷システムの詳細について説明する。

【0017】

図2は、本発明の一実施形態を示す印刷システムにおける構成を説明するブロック図であり、外部操作装置111とパーソナルコンピュータ（以下PCと略す）101とプリンタ150の基本的な構成例に対応する。

【0018】

図2において、PC101は、データや命令を演算、判断、制御する中央演算処理装置（CPU）102と、オペレーティングシステム（以下OSと略す）やその他の制御プログラムを格納するRAM103、ROM104やハードディスク105等の記憶装置と、例えばUSB、SCSIや無線等のプリンタとのデータ通信を行うための通信インタフェース106とユーザインタフェースとして用いるキーボード107やマウス108の入力装置と、グラフィックコントローラとCRTや液晶ディスプレイからなる表示装置109と、システムバス110とにより構成される。なお、ハードディスク105には、ファイル操作アプリケーションがインストールされているものとする。

【0019】

外部操作装置は、データや命令を演算、判断、制御する中央演算処理装置（MPU）112と、各種データの一時記憶領域およびプリントバッファとして用いるためのRAM114と、オペレーティングシステムやその他の制御プログラムの読み出し専用記憶領域であるROM115と、機器設定情報等の記憶領域として用いる不揮発性メモリ（EEPROM）116と、PCとの双方向通信を行うための通信インタフェース113と、メモリカードからデータを読み出すためのメモリカードコントローラ117と、電源投入、リセット、各種印刷設定、および印刷開始、印刷中止等に用いる各種ボタンやスイッチ、LED、液晶パネルから構成される操作パネル119および操作パネルコントローラ118と、記録メディアが装着されるメディアスロット219とから構成される。

【0020】

本実施形態の印刷システムでは外部操作装置 111-PC101-プリンタ 150間の通信を、Universal Serial Bus（以下USBと略す）を用いた場合の例について説明する。特に、本実施形態の印刷システムの通信インタフェースではUSBのデータ転送方式のうち、大容量データ転送に適したバルク転送方式、マウス等のユーザインタフェース通信に適したインタラプト転送方式の2つのデータ転送方式に対応している。そこで、画像データ、印刷データのデータ転送ではバルク転送方式を用い、操作パネル情報のデータ転送ではインタラプト転送を用いる。

【0021】

図3は、図2に示した印刷システムにおけるデータ処理構成を示すブロック図であり、図2と同一のものには同一の符号を付してある。

【0022】

図3において、通信インタフェース部（通信IF部）303は、USBを用いた双方向通信を制御するホストコントローラ、ポートドライバ、ハブドライバ等で構成され、オペレーションシステムに組み込まれている場合が一般的である。

【0023】

割り込みコントローラ304は、外部操作装置111の操作パネル510により生成され、インタラプト転送で転送された割り込みイベントをファイル操作アプリケーション302に通知する。

【0024】

本実施形態の割り込みコントローラ304は、一般的にはマウスやキーボードに用いられるUSBのHID（Human Interface Device）クラスデバイスに対応したものであり、クラスドライバやその管理ソフトウェアで構成される。これらはオペレーションシステムに組み込まれている場合が一般的である。

【0025】

ファイル操作アプリケーション302は、外部操作装置111のカードスロット（メディアスロット）に挿入されているメモリカード上の画像データのプレビュー表示、印刷処理を行う。

【0026】

アプリケーション302の起動、終了、印刷設定、画像選択、画像編集、印刷開始、印刷中止等の印刷制御はプリンタの操作パネル510を用いて行う。

【0027】

以下にファイル作成アプリケーション302を構成するソフトウェアについて説明する。

【0028】

イベント受信部306は、割り込みコントローラ304から受信した割り込みイベントを判別し、印刷設定情報イベントを受信した場合は、イベントを印刷設定情報管理部307へ通知し、画像情報イベントを受信した場合はイベントを画像データ管理部309へ通知し、画像編集イベントを受信した場合はイベントを画像編集制御部330へ通知し、印刷開始、印刷中止等の印刷制御イベントを受信した場合は、イベントを印刷制御部311へ通知する。画像編集制御部330は、編集画像データ格納領域331上で種々の画像編集処理を行う。

【0029】

印刷設定情報管理部307は印刷設定情報イベントを受信しRAM上の印刷設定情報バッファ308に設定情報を保存する。印刷設定情報イベントは、プリンタで現在選択されている印刷のモード、用紙サイズ、用紙の種類、印刷品位、レイアウトID、部数、画像補正情報等から構成される。

【0030】

また、印刷設定情報管理部307は印刷設定情報が変更されたことを、プレビュー表示部305に通知する。

【0031】

画像データ管理部309は、画像情報イベントを受信し、画像情報に対応する画像データを外部操作装置111から取得、ハードディスク上の画像データバッファ310へ格納する。

【0032】

なお、画像情報イベントは、1つまたは複数の画像データIDから構成される。

【0033】

画像データIDは外部操作装置111のメモリカードに記録されている複数の画像データから特定の画像データを取得するため、画像データを一意に特定するためのIDであり、ファイル名、画像番号等を用いる。

【0034】

本実施形態の画像データは、例えばデジタルカメラで撮影したデジタル画像データであり、JPEGもしくはTIFF形式の画像データであり、画像データ管理部309はJPEGデコード機能を有している。

【0035】

また、デジタルカメラ画像はサイズの小さいサムネイル画像を含むものが一般的である。

【0036】

画像データ管理部309はサムネイル画像の読み出しと実画像の読み出しをそれぞれ別々に行い管理する。

【0037】

また、画像データ管理部309は画像情報が変更されたことをプレビュー表示部305に通知する。この際、サムネイル画像の読み出し完了通知と実画像の読み出し完了通知をそれぞれ行い、プレビューに即座にサムネイル画像を表示し、その後実画像を表示することで、プレビュー表示を遅延なく更新する。

【0038】

印刷制御部311は、印刷制御イベントを受信、判別し、印刷開始要求の場合は印刷データ生成部312へ印刷開始要求を通知する。印刷中止要求の場合は印刷データ生成部312へ印刷中止要求を通知する。

【0039】

印刷データ生成部312は、印刷設定情報管理部307を介して印刷設定情報バッファ308から、現在の印刷設定情報を取得、画像データ管理部309を介して画像データバッファ310から画像データを取得し印刷設定情報に従ってRGBフルカラーで多値のビットマップデータである画像データから、変倍処理、ハーフトーン処理、補色変換、2値化処理等によりイエロー（Y）、マゼンダ（

M)、シアン(C)、ブラック(K)の2値のラスター形式のビットマップデータに変換し、このビットマップデータからプリンタコマンドを生成する。

【0040】

そして、生成したプリンタコマンドは、データ転送部313を介して、プリンタ150へ送信する。

【0041】

また、印刷データ生成部312は、印刷データ生成中に、メモリ不足、CPU時間割り当て時間の不足等やその他、印刷処理に必要なリソースが不足していることを検知した場合は、印刷制御部311にエラーイベントを送信し、印刷データ生成処理を中止する。

【0042】

プレビュー表示部305は、印刷設定情報管理部307を介して印刷設定情報バッファ308から現在の印刷設定情報を取得するとともに、画像データバッファ310から画像データを取得し印刷設定情報に従って画像データから印刷プレビュー画像を生成し、PC101上の表示装置109上に表示する。

【0043】

また、プレビュー表示部305は、外部操作装置111の操作パネル(図2に示した操作パネル510に相当)の操作をリアルタイムにプレビュー表示に反映するため、画像データ管理部309からの画像情報更新イベント、および印刷設定情報管理部307からの印刷設定情報更新イベントを受信するたびに、上述した印刷プレビュー画像の生成とディスプレイ表示(PC101上の表示装置109への表示)の更新処理を行う。

【0044】

また、プレビュー表示部305は印刷設定情報の中で現在選択されている用紙のサイズや、用紙の種類等のユーザに有益な情報を文字列やアイコン表現を用いて、PC101上の表示装置109上に表示する。

【0045】

図2において、外部操作装置111は、ユーザインタフェースとして液晶パネルとジョイスティック、各種ボタン/スイッチおよびLEDとからなる操作パネ

ル 510 を備える。

【0046】

操作パネルコントローラ部 320 は、ボタン／スイッチ、LED 及び液晶パネルで構成される図 2 に示した操作パネル 510 を制御し、操作パネル情報を操作パネル情報バッファ 321 に保存する。

【0047】

また、操作パネルコントローラ部 320 は各種割り込みイベントを生成し、これを通信インタフェース部 315 を介して PC101 へ送信する。

【0048】

メモリカードコントローラ部 318 は、カードスロット 318 に挿入された記憶媒体（各種メディアが含まれる）から画像データの読み出しを行う。

【0049】

プリンタ装置 150 は、通信インタフェース部 314 で受信した印刷コマンドに従って、印刷コントローラ 314 が印刷処理を実行して、プリンタエンジン部 317 から印刷結果を出力する。

【0050】

図 4 は、図 1 に示した外部操作装置 111 の操作パネル 510 の詳細構成を説明する概略図である。

【0051】

図 4 に示す操作パネル 510 において、508 は印刷設定ボタンで、LCD パネル 501 に各種印刷設定メニューを表示させる。502 はメニュー操作ボタンで、印刷モード、品位、印刷メディア、レイアウト等のメニューを LCD パネル上で選択する場合に用いられる。

【0052】

505 は印刷開始ボタンで、バッファリングされた印刷データの印刷の際に指示する。506、507 は機能ボタンで、印刷中止、画像編集などの機能に割り当てられる。

【0053】

504 はアプリ起動ボタンで、例えば図 3 に示した PC101 上のファイル作

成アプリケーション 302 を起動して、プレビュー表示を行う際に指示され、このアプリ起動ボタン 504 が押下指示されると、操作パネルコントローラ 320、通信 I/F 部 315、303 を介して割込イベントが割込コントローラ 304 へ指示される。

【0054】

501 は LCD パネルで、該パネルに表示される項目をユーザが確認しながら、印刷設定選択ボタン 508 を操作することにより、印刷モード、印刷開始画像番号、印刷終了画像番号、印刷部数、用紙種類、用紙サイズ、レイアウト、印刷品位、日付印刷、画像補正の各種の項目を選択できるように構成されている。なお、これら印刷設定に関しては、PC 101 で動作するファイル操作アプリケーション 302 に、その機能を持ち、外部操作装置 111 の操作パネル 510 からの割り込み指示に従い、項目を選択させる構成にすることも可能である。

【0055】

次に、図 3 に示したアプリケーション 302 の処理手順の詳細について説明する。

【0056】

図 5 は、本発明に係る印刷システムにおける第 1 のデータ処理手順の一例を示すフローチャートであり、図 3 に示したファイル作成アプリケーション 302 によるデータ処理手順に対応する。なお、S301～S310 は各ステップを示す。

【0057】

ユーザがプリンタの操作パネル 510 上のアプリ起動ボタン 504 を押下したとき、本処理が開始される (S301)。

【0058】

そして、ステップ S302 では、イベント受信部 306 が割り込みコントローラ 304 からの割り込みイベント待ちを行う。割り込みイベントを受信すると、ステップ S303 で、イベント内容を解析し、イベントの内容が印刷設定情報イベントであると判別した場合は、ステップ S304 の処理へ分岐し、画像情報イベントであると判別した場合はステップ S305 の処理へ分岐し、印刷制御イベ

ントであると判別した場合は、ステップS309の処理へ分岐する。

【0059】

そして、ステップS304では、印刷設定情報管理部307が印刷設定情報をメモリ、例えば図2に示すRAM103上に確保される印刷設定情報バッファ上に一時記憶し、印刷設定情報が変更されたことをプレビュー表示部305へ通知する。

【0060】

これを受けて、プレビュー表示部305は通知内容に従い、プレビュー表示を更新して（S308）、ステップS302へ戻る。

【0061】

一方、ステップS305では、画像データ管理部309で受信した画像情報イベントを解析し、選択された画像が画像データバッファ310に蓄積済みであると判別した場合は、プリンタからの画像データの読み出しが不要であるため、ステップS308で、直ちにプレビューの更新処理を行い、ステップS302へ戻る。

【0062】

一方、ステップS305における解析で、選択された画像が画像データバッファ310に蓄積されてないと判別した場合は、データ転送部313を介して外部操作装置111のメモリカードから画像データの読み出しを行う（S306）。

【0063】

そして、ステップS307では、読み出した画像データを画像データバッファ310に保存し、ステップS308でプレビューの更新処理を行い、ステップS302へ戻る。

【0064】

一方、ステップS309では、印刷制御部311で受信した印刷制御イベントに基づく種々のデータ処理（詳細は図6において説明する）を実行して、ステップS302へ戻る。

【0065】

図6は、本発明に係る印刷システムにおける第2のデータ処理手順の一例を示

すフローチャートであり、図 5 に示したステップ S 3 0 9 における詳細なデータ処理手順に対応する。なお、S 4 0 1 ~ S 4 0 6 は各ステップを示す。

【0066】

ステップ S 4 0 1 で、処理が開始され、ステップ S 4 0 2 でプリンタ 3 1 4 からのイベント待ち状態となり、図 5 に示したステップ S 3 0 3 で、印刷制御イベントを受信すると、そのイベント内容を解析して（S 4 0 3）、印刷開始イベントであると判別した場合は、印刷データ生成部 3 1 2 で印刷コマンドを生成しプリンタ 3 1 4 へ送信して（S 4 0 4）、ステップ S 4 0 2 へ戻る。

【0067】

一方、ステップ S 4 0 3 で、印刷中止イベントであると判別した場合は、印刷データ生成部での印刷処理を中止して（S 4 0 5）、ステップ S 4 0 2 へ戻る。

【0068】

一方、印刷制御部 3 1 1 では印刷データ生成部 3 1 2 からのエラーイベントを受信したと判別した場合は、エラー表示等のエラー処理を行って（S 4 0 6）、ステップ S 4 0 2 へ戻る。

【0069】

図 7、図 8 は、本発明に係る印刷システムの画像データビューアによるプレビュー表示例を示す図であり、図 7 に示すプレビュー表示例はインデックス画像のプレビュー表示状態を示し、図 8 に示すプレビュー表示例は外部操作装置 1 1 1 の操作パネルにより選択された画像（メモリカードに記憶された画像データ）のプレビュー表示状態（P C 1 0 1 に接続される、例えば図 2 に示す表示装置 1 0 9 上での表示状態）を示す。

【0070】

なお、図 4 に示した操作パネルの指示により、現在表示されている画像を基点して、任意の画像データを選択することによりプレビューされる画像データが更新表示される。

【0071】

また、表示開始させる画像の基点は、任意であり、記憶順であったり、時系列順であったり、検索可能なキーにより表示順序を変更制御することは本発明の適

用範囲である。

【0072】

さらに、ファイル操作アプリケーションの機能として、メモリカードに記録される画像データの内容を所定時間毎に更新して、画像データのプレビューを巡回表示制御することは本発明の適用範囲である。

【0073】

また、本実施形態では、プレビュー表示時に、操作パネル 510 で選択設定された印刷フォーマット（印刷方法、部数、用紙の種類、用紙サイズ等）が併せて表示されるため、その設定状態もユーザが同時に視認することが可能に構成されている。

【0074】

さらに、上記実施形態では、外部操作装置 501 の操作パネル 510 の指示によりメモリカード内の画像をプレビュー表示する例について説明したが、ユーザの都合に応じて、PC101 が表示するプレビュー画面内に、同等のボタンを配置して、ユーザが PC101 に接続される入力デバイス、例えば図 2 に示すキーボード 107、マウス 108 の操作をも受け入れ可能に制御して、ユーザの移動に伴い PC101 側でも、外部操作装置 111 側でもプレビューの更新指示操作を行えるように構成してもよい。

【0075】

また、プレビューする際に、1 画像単位ではなく、レイアウト表示可能な単位毎にプレビューを制御するように構成して、レイアウト印刷状態をプレビューできるようにしてレイアウト印刷状態（例えば用紙に複数の画像を配置出力する等が含まれる）を印刷開始前にユーザが確認できるようにしてもよい。

【0076】

また、外部操作装置 111 として、液晶ディスプレイとカーソルキー等を有するデジタルスチルカメラを利用することも可能である。この場合、デジタルスチルカメラに上述した外部操作装置 111 の制御機能を内蔵させる必要がある。

【0077】

以下、図 9 に示すメモリマップを参照して本発明に係る印刷システムで読み出

し可能なデータ処理プログラムの構成について説明する。

【0078】

図9は、本発明に係る印刷システムで読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。

【0079】

なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えばバージョン情報、作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のOS等に依存する情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。

【0080】

さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また、各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストールするプログラムが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もある。

【0081】

本実施形態における図5、図6に示す機能が外部からインストールされるプログラムによって、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合、CD-ROMやフラッシュメモリやFD等の記憶媒体により、あるいはネットワークを介して外部の記憶媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発明は適用されるものである。

【0082】

以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。

【0083】

この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明

を構成することになる。

【0084】

プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、EEPROM等を用いることができる。

【0085】

また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0086】

さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0087】

本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。

【0088】

本発明の様々な例と実施形態が示されて説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範囲は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではなく、以下の実施態様も含まれることはいうまでもない。以下、その実施態様1～13について説明する。

【0089】

〔実施態様 1〕

前記ホストコンピュータ（例えば図 3 に示すホストコンピュータ 101）に通知されるユーザからの指示を受け取る操作パネルと、操作パネルコントローラ（例えば図 3 に示す操作パネルコントローラ部 320）と、メモリカードスロット 319 とを有する外部操作装置と、外部装置から画像や印刷データを送受するデータ転送部（例えば図 3 に示す通信 I/F 部 315）と、外部装置からの割り込みイベントを検知する割り込みコントローラ（例えば図 3 に示す割込コントローラ 304）と、割り込みイベントを受信し印刷設定をリアルタイムに反映した印刷プレビュー表示および印刷要求を行うアプリケーション（例えばプリンタドライバ、専用ユーティリティ）とを有するホストコンピュータと、アプリケーションソフトウェアの印刷制御部 311 の指示によりデータ転送部 313 から出力された印刷データを印刷するプリンタ 150 からなることを特徴とする印刷システム。

【0090】

〔実施態様 2〕

前記操作パネルコントローラは、前記操作パネルからの印刷設定情報の生成を行うものであって、前記通信インタフェースを介して、前記ホストコンピュータに対して生成した情報の割り込みイベントを発生させることを特徴とする実施態様 1 記載の印刷システム。

【0091】

〔実施態様 3〕

前記アプリケーションは、前記割り込みコントローラからの割り込みイベントに従い印刷プレビューの表示および印刷処理を実行するものであって、イベント受信部と印刷設定情報管理部と、印刷設定情報バッファと、画像データ管理部と、画像データバッファと、画像編集制御部と、編集画像データ格納領域と、印刷制御部と、印刷データ生成部と、プレビュー表示部とを有し、割り込みイベント毎に変更する印刷設定情報をそのつど反映させた印刷プレビューを表示することを特徴とする実施態様 1 記載の印刷システム。

【0092】

〔実施態様 4〕

前記印刷データ生成部は、前記印刷設定情報管理部からの情報に基づき、前記画像データ管理部からの画像データを印刷コマンドへ変換し、前記データ転送部を介して印刷データをプリンタへ送信することを特徴とする実施態様 1 記載の印刷システム。

【0093】

〔実施態様 5〕

互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースをそれぞれ備える外部操作装置とプリンタとホストコンピュータとが割り込み制御信号とプリンタドライバを介して通信可能に接続される印刷システムであって、前記外部操作装置に備える操作パネルに配置される操作パネルの指示毎に、前記外部操作装置から前記ホストコンピュータに転送される割り込みイベントを検知する検知手段（例えば図 5 に示すステップ S 303）と、前記検知手段により検知される割り込みイベントに応じて、前記外部操作装置に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを取得して前記ホストコンピュータの表示装置に前記印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷プレビュー表示の更新表示を制御する印刷プレビュー表示手段（例えば図 5 に示すステップ S 305～S 308）とを有することを特徴とする印刷システム。

【0094】

〔実施態様 6〕

互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースをそれぞれ備える外部操作装置とファイル操作アプリケーションを介して通信可能に接続される情報処理装置であって、前記操作装置に備える操作パネルに配置される操作パネルの指示毎に、前記外部操作装置から転送される割り込みイベントを検知する検知手段（例えば図 5 に示すステップ S 303）と、前記検知手段により検知される割り込みイベントに応じて、前記外部操作装置に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを取得して表示装置に前記印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷

プレビュー表示の更新表示を制御する印刷プレビュー表示手段（例えば図5に示すステップS305～S308）とを有することを特徴とする情報処理装置。

【0095】

〔実施態様7〕

互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースを備える情報処理装置とアプリケーションを介して通信可能な外部操作装置であって、操作パネルの指示毎に、前記外部操作装置から転送される割り込みイベントを前記情報処理装置に転送する第1の転送手段（図示しない）と、前記割り込みイベントに応じて、前記情報処理装置から要求に基づき、装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを転送する第2の転送手段（図示しない）とを有することを特徴とする外部操作装置。

【0096】

〔実施態様8〕

互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースをそれぞれ備える外部操作装置とアプリケーションを介して通信可能に接続される情報処理装置における制御方法であって、前記外部操作装置に備える操作パネルの指示毎に、前記外部操作装置から転送される割り込みイベントを検知する検知ステップ（例えば図5に示すステップS303）と、前記検知ステップにより検知される割り込みイベントに応じて、前記外部操作装置に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを取得して表示装置に前記印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷プレビュー表示の更新表示を制御する印刷プレビュー表示ステップ（例えば図5に示すステップS305～S308）とを有することを特徴とする制御方法。

【0097】

〔実施態様9〕

互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースを備える情報処理装置とアプリケーションを介して通信可能なプリンタにおける制御方法であって、操作パネルの指示毎に、前記外部操作装置から転送される割り込みイベントを前記情報処理装置に転送する第1の転送ステップ（図示しない）と、前記割り込み

イベントに応じて、前記情報処理装置からの要求に基づき、装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを転送する第2の転送ステップ（図示しない）とを有することを特徴とする制御方法。

【0 0 9 8】

〔実施態様10〕

実施態様8または9のいずれかに記載の制御方法を実現するプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。

【0 0 9 9】

〔実施態様11〕

実施態様8または9のいずれかに記載の制御方法を実現することを特徴とするプログラム。

【0 1 0 0】

〔実施態様12〕

互いに情報をリアルタイムに送受する通信インタフェースをそれぞれ備える外部操作装置とホストコンピュータとがアプリケーションを介して通信可能に接続される印刷システムに、前記外部操作装置に備える操作パネルの指示毎に、前記外部操作装置から前記ホストコンピュータに転送される割り込みイベントを検知する検知ステップ（例えば図5に示すステップS303）と、前記検知ステップにより検知される割り込みイベントに応じて、前記外部操作装置に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを取得して前記ホストコンピュータの表示装置に前記印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷プレビュー表示の更新表示を制御する印刷プレビュー表示ステップ（例えば図5に示すステップS305～S308）とを含む制御方法を実現するプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。

【0 1 0 1】

〔実施態様13〕

実施態様12に記載の制御方法を実現することを特徴とするプログラム。

【0102】**【発明の効果】**

以上説明したように、本発明の印刷システムによれば、外部操作装置に備える操作パネルの指示毎に、外部操作装置からホストコンピュータに転送される割り込みイベントを検知し、該検知される割り込みイベントに応じて、前記外部操作装置に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと前記操作パネルで設定される印刷設定とを取得して前記ホストコンピュータの表示装置に前記印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷プレビュー表示の更新表示を制御することにより、外部操作装置が備える操作パネルからの操作指示をリアルタイムに反映して、外部操作装置に装着されるメモリカード内の画像データの印刷プレビューをホストコンピュータ側の表示装置がユーザが高画質で閲覧できる利便性に優れ、かつ安価で高速なプレビューシステムを構築できるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】**【図1】**

本発明の一実施形態を示す印刷システムの一例を示す図である。

【図2】

本発明の一実施形態を示す印刷システムにおける構成を説明するブロック図である。

【図3】

図2に示した印刷システムにおけるデータ処理構成を示すブロック図である。

【図4】

図1に示した外部操作装置の操作パネルの詳細構成を説明する平面図である。

【図5】

本発明に係る印刷システムにおける第1のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。

【図6】

本発明に係る印刷システムにおける第2のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。

【図 7】

本発明に係る印刷システムの画像データビューアによるプレビュー表示例を示す図である。

【図 8】

本発明に係る印刷システムの画像データビューアによるプレビュー表示例を示す図である。

【図 9】


本発明に係る印刷システムで読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。

【符号の説明】


- 101 ホストコンピュータ
- 302 アプリケーション
- 303, 314, 315 通信 I F 部
- 304 割り込みコントローラ
- 305 プレビュー表示部
- 306 イベント受信部
- 307 印刷設定情報管理部
- 308 印刷設定情報バッファ
- 309 画像データ管理部
- 310 画像データバッファ
- 311 印刷制御部
- 312 印刷データ生成部
- 316 印刷コントローラ
- 317 プリンタエンジン部
- 318 メモリーカードコントローラ部
- 319 メモリカードスロット
- 320 操作パネルコントローラ部
- 510 操作パネル

【書類名】 図面


【図 1】

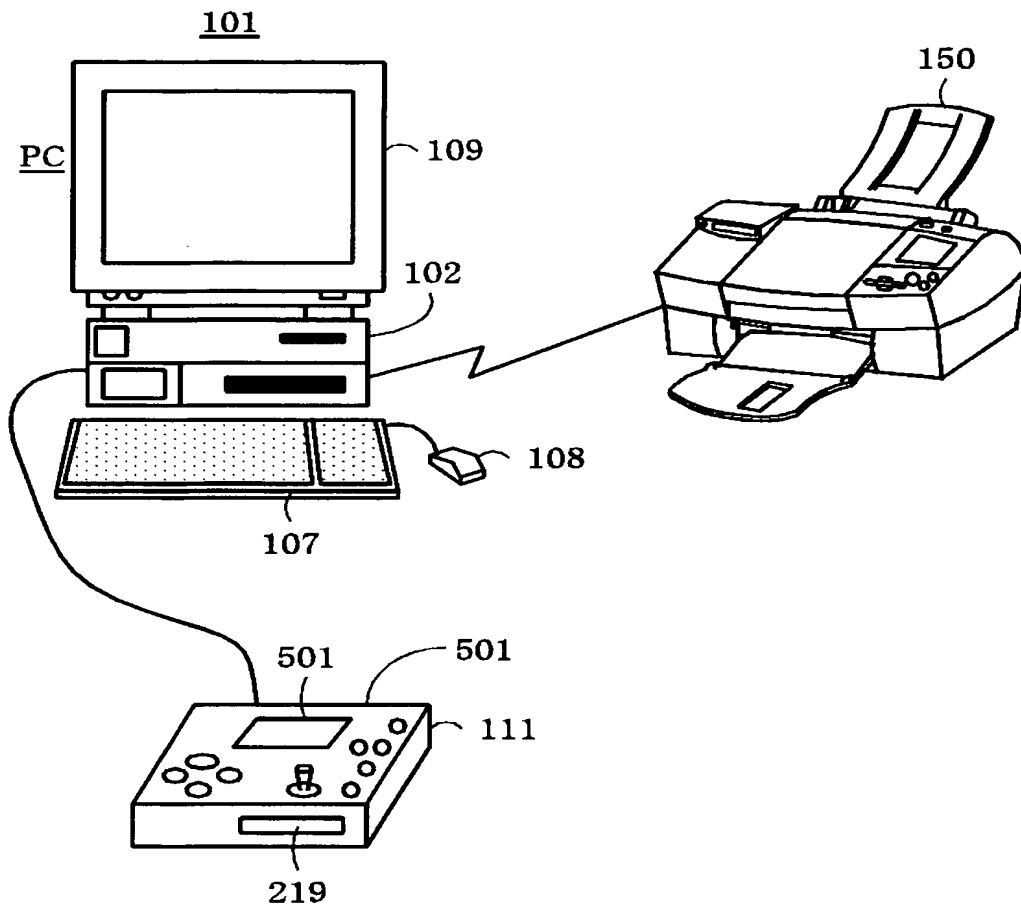


【図 2】

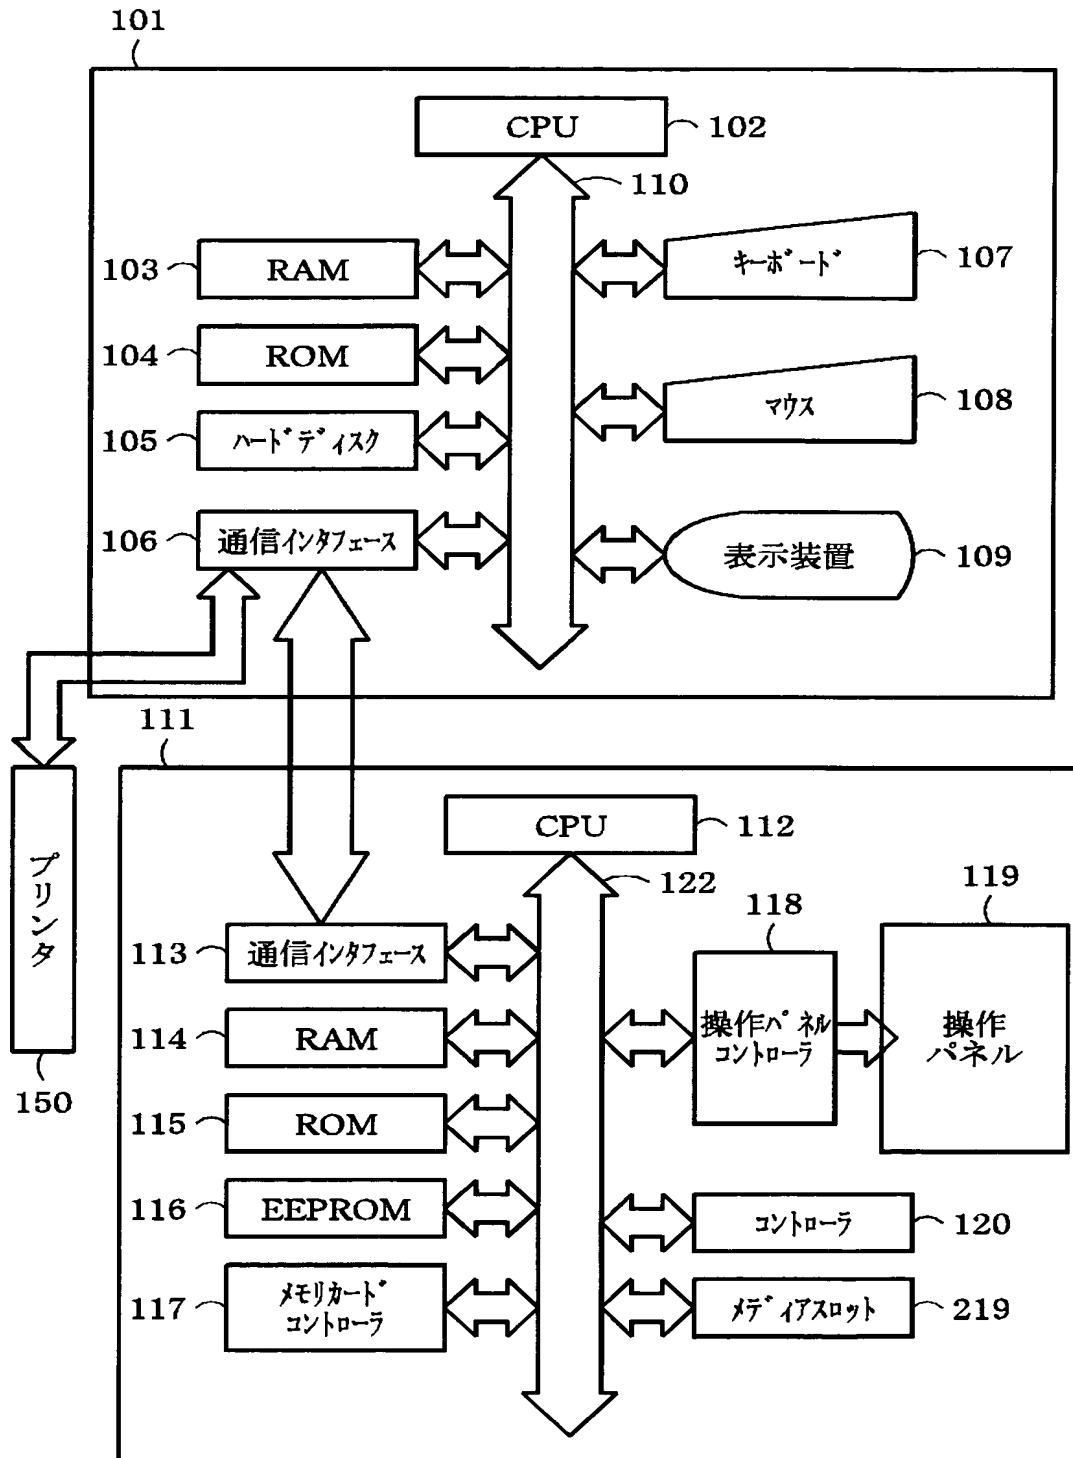


【図 3】

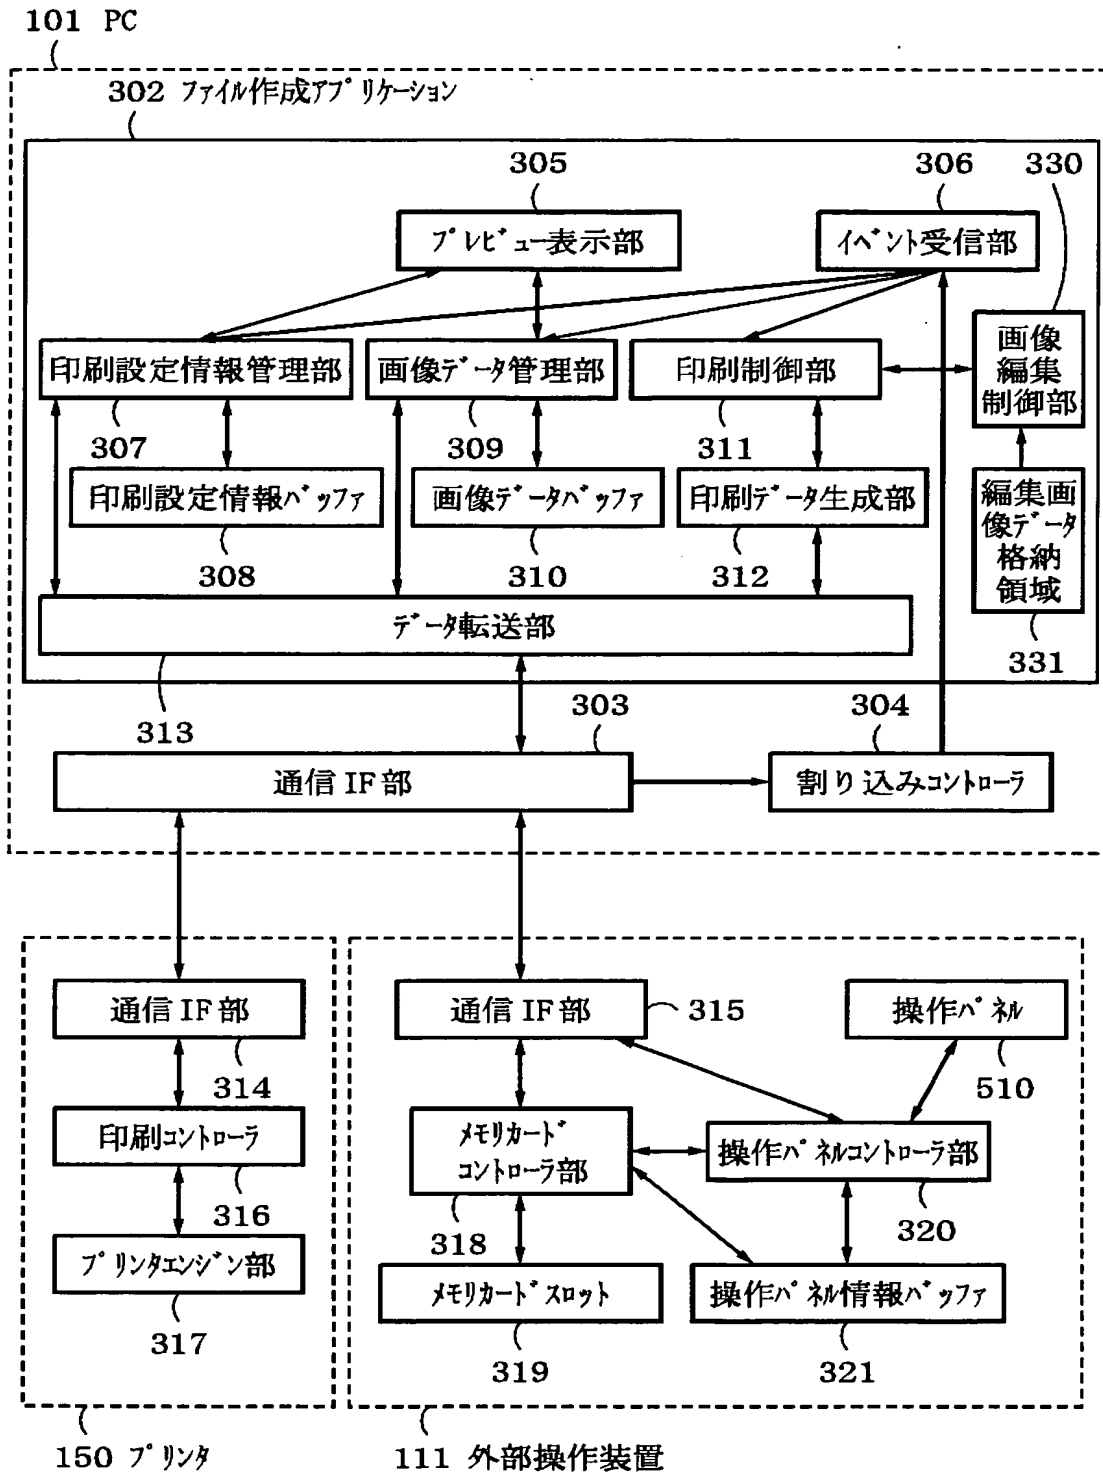


【図 4】

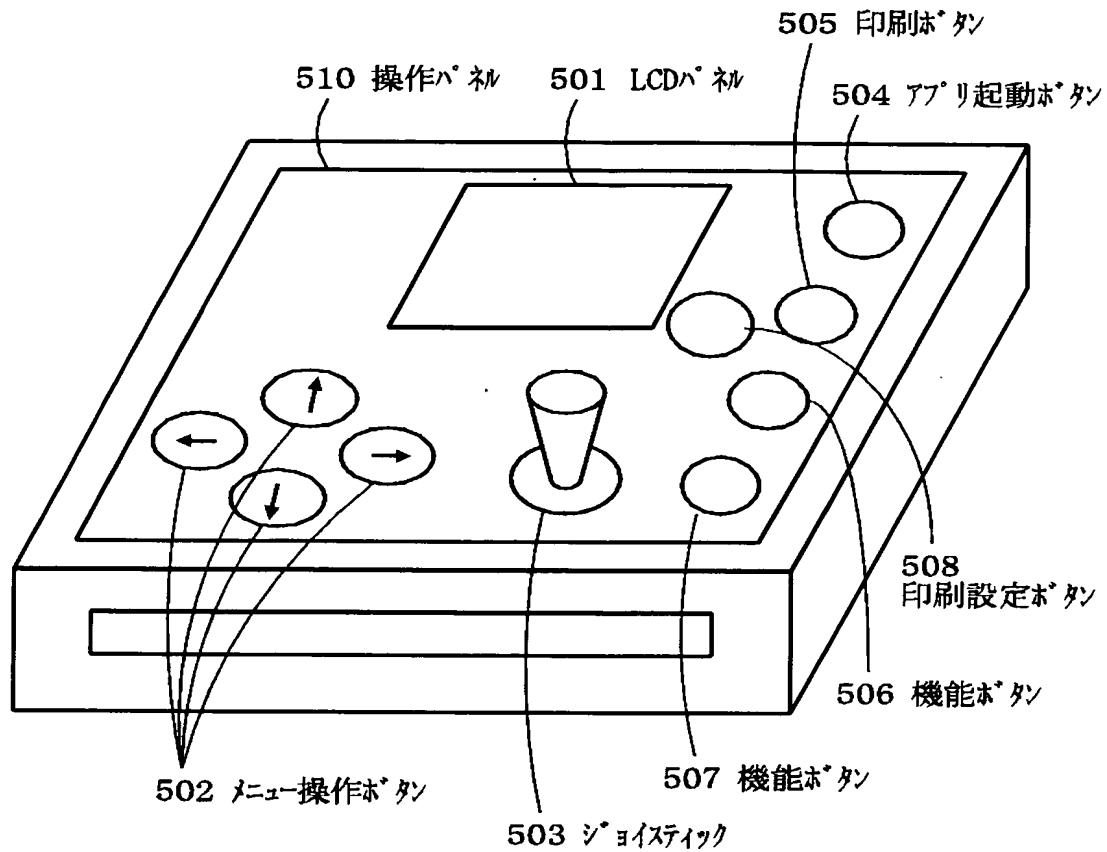


【図 5】

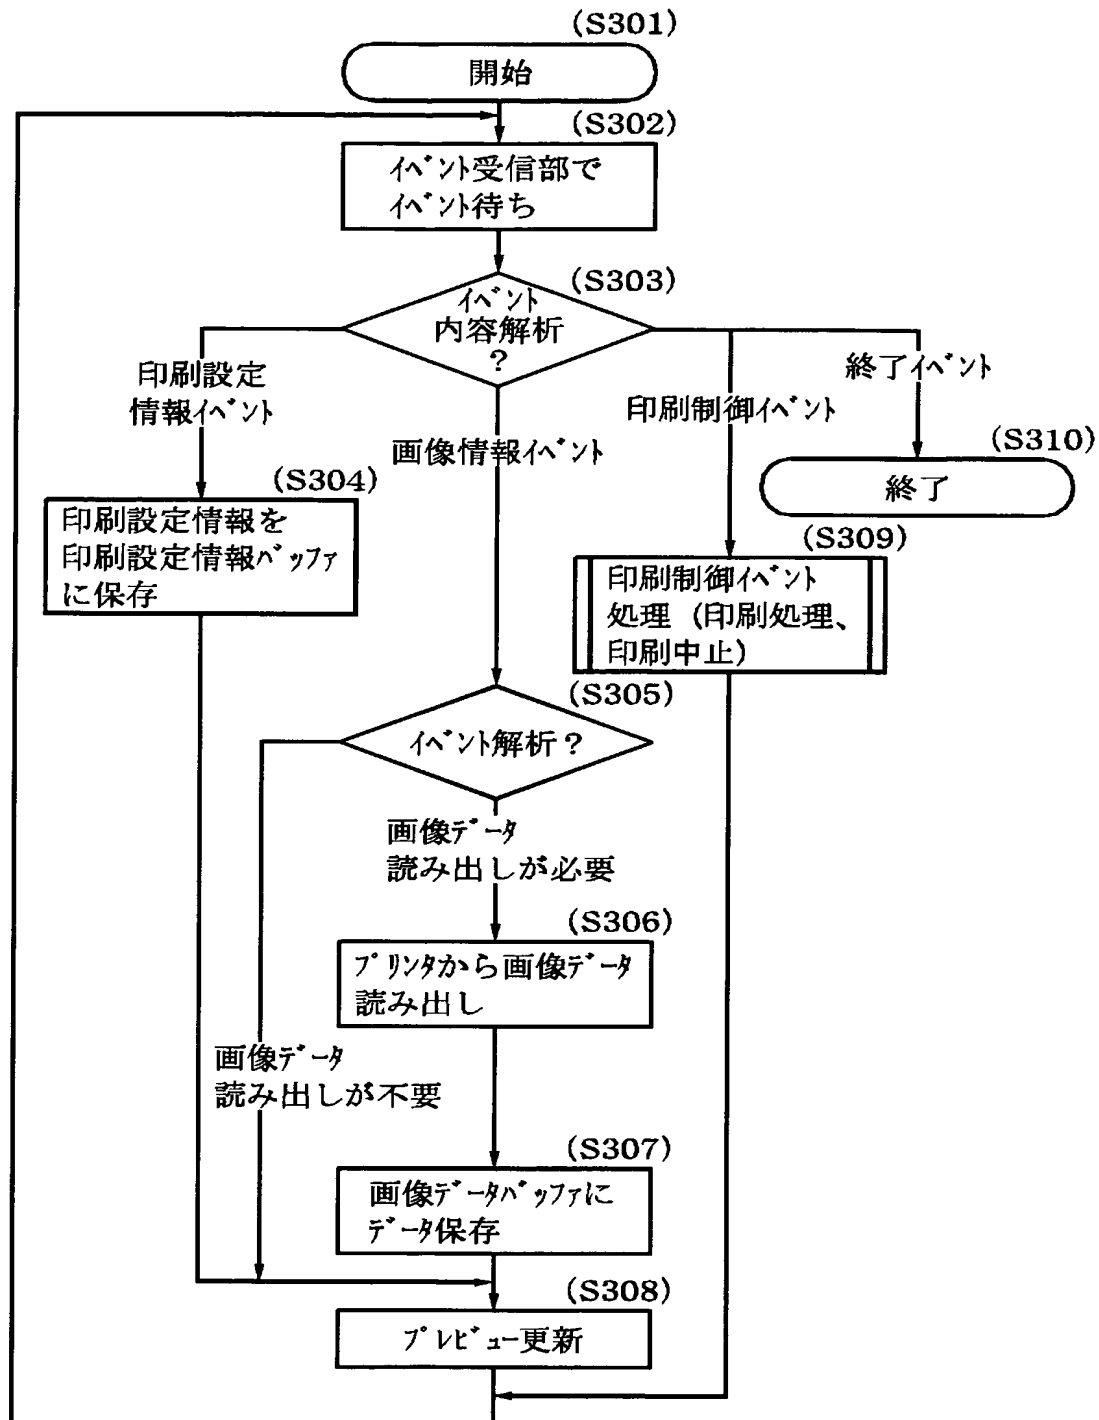


【図 6】

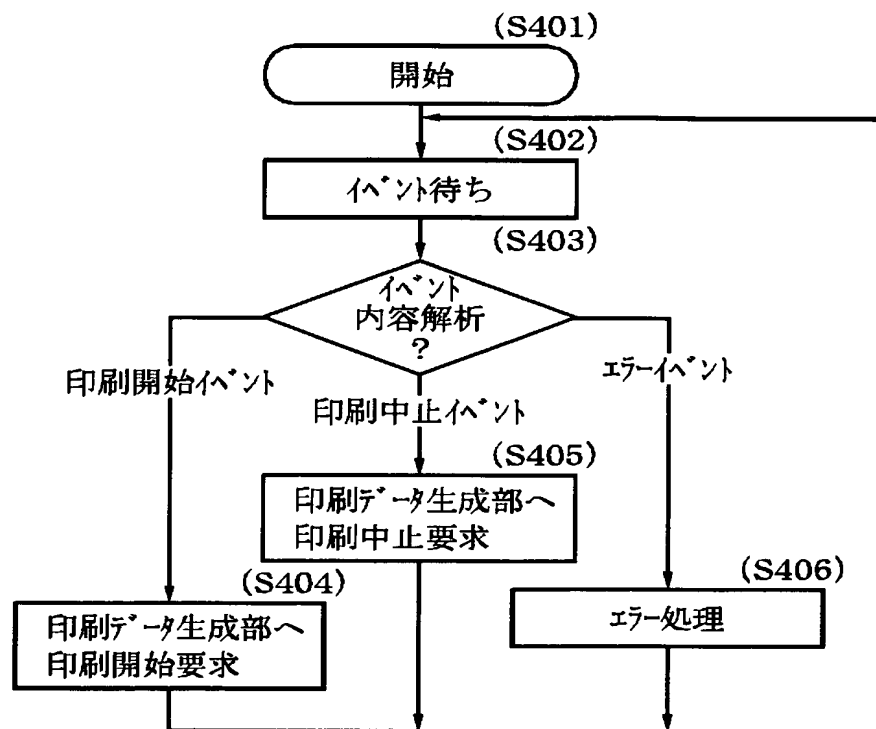

【図 7】

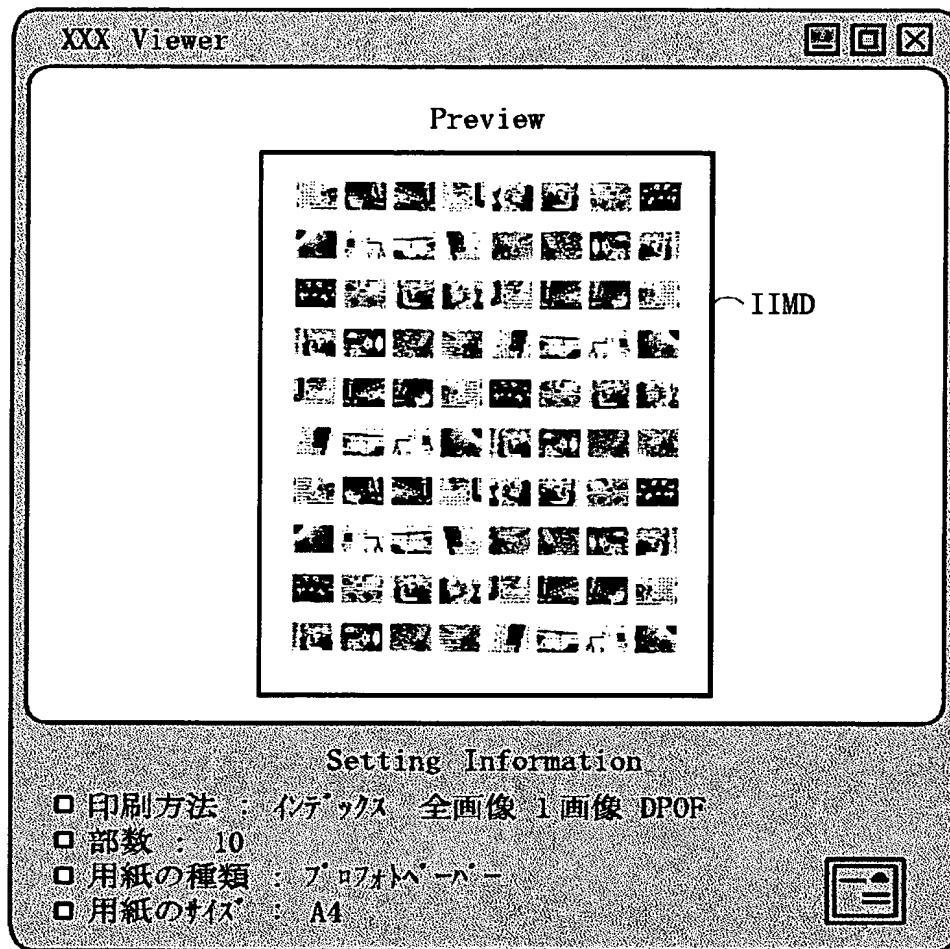

【図 8】

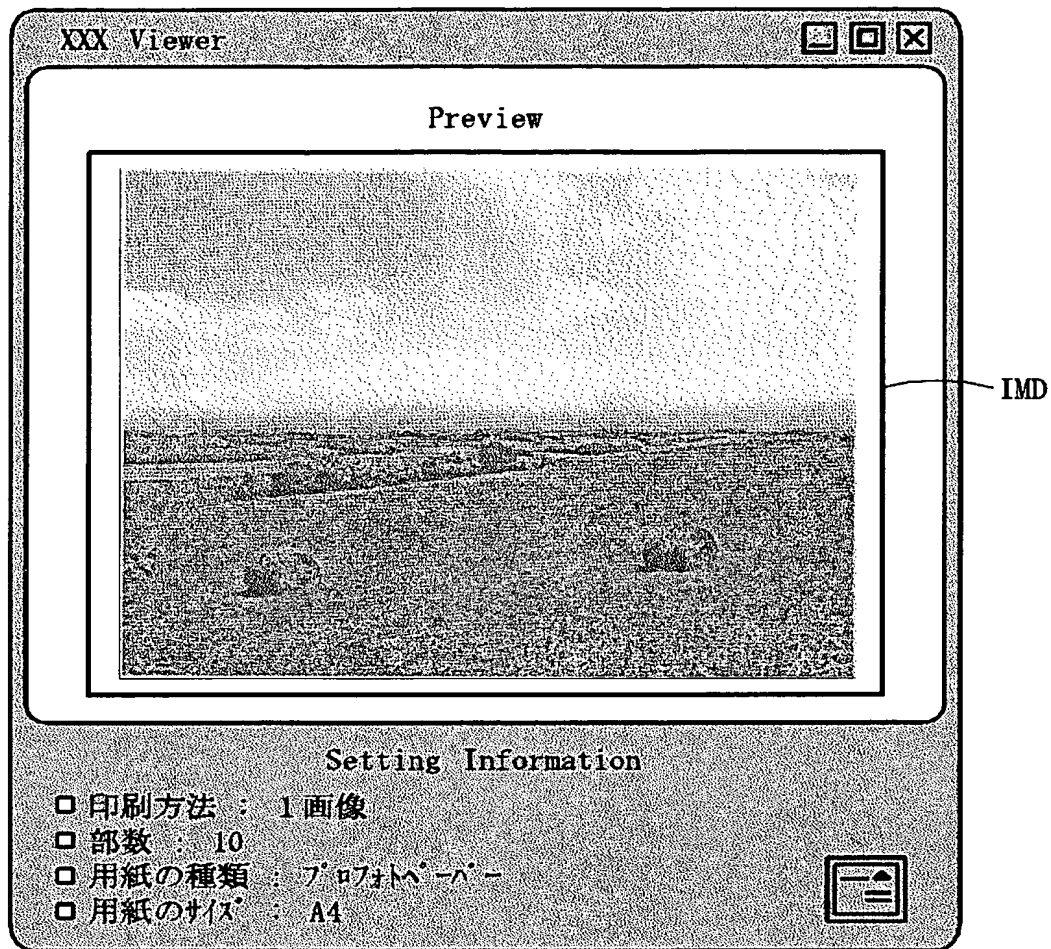

【図 9】

FD/CD-ROM等の記憶媒体	
ディレクトリ情報	
第1のデータ処理プログラム 図5に示すフローチャートのステップに対応する プログラムコード群	
第2のデータ処理プログラム 図6に示すフローチャートのステップに対応する プログラムコード群	

記憶媒体のメモリマップ

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 外部装置装置が備える操作パネルからの操作指示を印刷プレビューに対してリアルタイムに反映させることである。

【解決手段】 外部操作装置 1 1 1 に備える操作パネルにの指示毎に、外部操作装置 1 1 1 からホストコンピュータ 1 0 1 に転送される割り込みイベントを検知し、該検知される割り込みイベントに応じて、外部操作装置 1 1 1 に装着可能なメモリカードから読み出される画像データと設定される印刷設定とを取得してホストコンピュータ 1 0 1 の表示装置に印刷設定がリアルタイムで反映される印刷プレビュー表示および該印刷プレビュー表示の更新表示をプレビュー表示部 3 0 5 が制御する構成を特徴とする。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 2 - 3 1 3 1 0 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 0 0 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

氏 名

キヤノン株式会社